
Cas clinique avec ancrage squelettique total
Disjoncteur télescopique CAD-CAM

Avec l'aimable autorisation du :
Prof. Vincenzo D'Anto', Dr. Cristiano Segnini, Dr. Gabriella Coppola

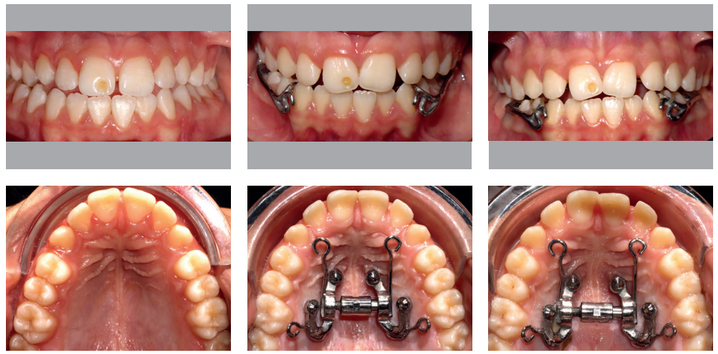

Séries **A0640**
Disjoncteur télescopique CAD-CAM

6 mm	6 mm		corps			Nombre d'activations pour l'expansion maximale autorisée
		A0640-10D	11 mm	10 mm	1.0 mm	40
		A0640-14D	13 mm	14 mm	1.0 mm	55
		A0640-18D	15 mm	18 mm	1.0 mm	70

Leone France

PROUDLY MADE IN ITALY

En orthodontie depuis 1934

TRADITION MEETS THE *FUTURE*

FR-3-26

Leone® France

7 Rue des Montagnes de Lans
38130 Echirolles - 04 76 99 28 57

commande@leonefrance.fr
info@leonefrance.fr - **www.leonefrance.fr**

PROUDLY MADE IN ITALY

Séries **A0640**

Disjoncteur télescopique
CAD-CAM



Leone® France

Les disjoncteurs de la série **A0640** Leone sont le résultat complet du savoir-faire italien, alliant **ingénierie de précision, matériaux de haute performance et flux de travail numérique CAD-CAM** pour offrir aux cliniciens un dispositif qui garantit **une efficacité maximale, un contrôle biomécanique et un confort optimal pour le patient**.

Disjoncteur télescopique CAD-CAM
avec ancrage hybride



Disjoncteur télescopique CAD-CAM
avec ancrage squelettique



Précision mécanique à intégrer dans le flux de travail numérique

Les disjoncteurs **A0640** sont conçus pour maximiser le potentiel du flux de travail **CAD-CAM**. Le logiciel dédié 3DLeone Designer vous permet de planifier avec précision le positionnement des disjoncteurs, en adaptant l'appareil à l'anatomie spécifique du patient et en assurant une gestion biomécanique optimale.

Le logiciel génère automatiquement le logement du corps du disjoncteur dans la structure frittée à coupler aux connecteurs du disjoncteur, ce qui facilite la phase de soudage laser et rend l'appareil globalement plus fiable.
Chaque étape, de la conception virtuelle à la fabrication, est optimisée pour garantir des résultats prévisibles et une qualité constante.

Mise en place



Phase de soudage laser



Expansion maximale, encombrement minimal

La géométrie télescopique du corps assure un équilibre optimal entre capacité d'expansion et volume, maximisant l'efficacité et réduisant l'encombrement intra-oral.



Disponible avec une expansion maximale de **10mm, 14mm** et **18mm**.



Grâce à la géométrie carrée de la partie centrale du disjoncteur, la quantité d'activation par tour est identique à celle d'un disjoncteur traditionnel, permettant un protocole de traitement plus précis.



Clef pivotante

La clef pivotante innovante, fournie avec chaque disjoncteur, permet une activation intra-orale en un seul mouvement, simplifiant la procédure par rapport aux autres produits sur le marché.



Clef pivotante en action